
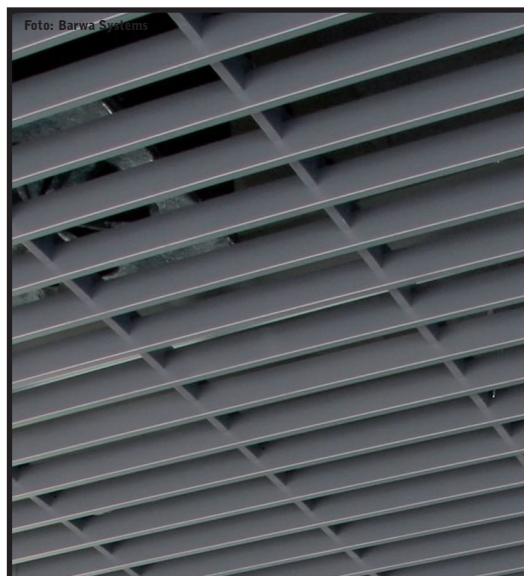


Caleidoscope®

openLINE™


System openLINE 300 & 400 - Modul 1200x600 mm

Open Line rastertak är ett utmärkt val av undertak till alla typer av offentliga byggnader. Undertaket kan monteras som eget system eller i moduler med Fixpoint Funktionsundertak. Systemet finns även anpassat för korridormontage. Profilerna är tillverkade av hög kvalitet aluminium i förlackerad 0,5 mm profilerad aluminiumplåt. Profildimensioner: B10xH40 mm. Systemet finns med 300 alternativt 400 mm c/c avstånd mellan sekundärprofilerna [6]. c/c mått mellan primärprofilerna kan variera enligt måttsättning sid 2.

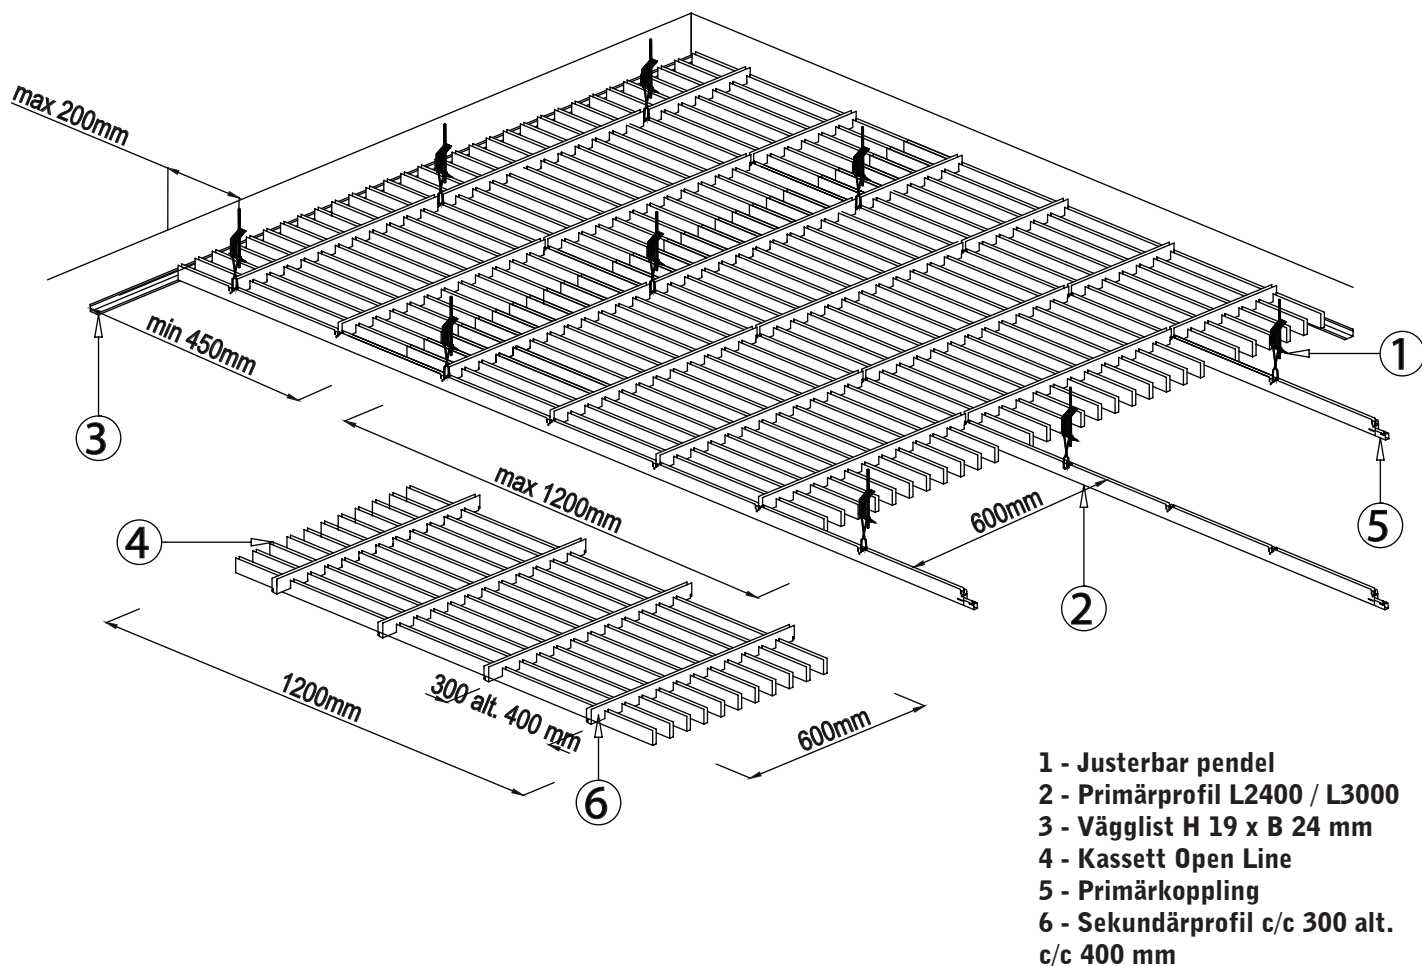

Avslutningsprofiler mot vägg

Open Line kan avslutas mot vägg med antingen L-profiler, Z-profiler eller C-profiler

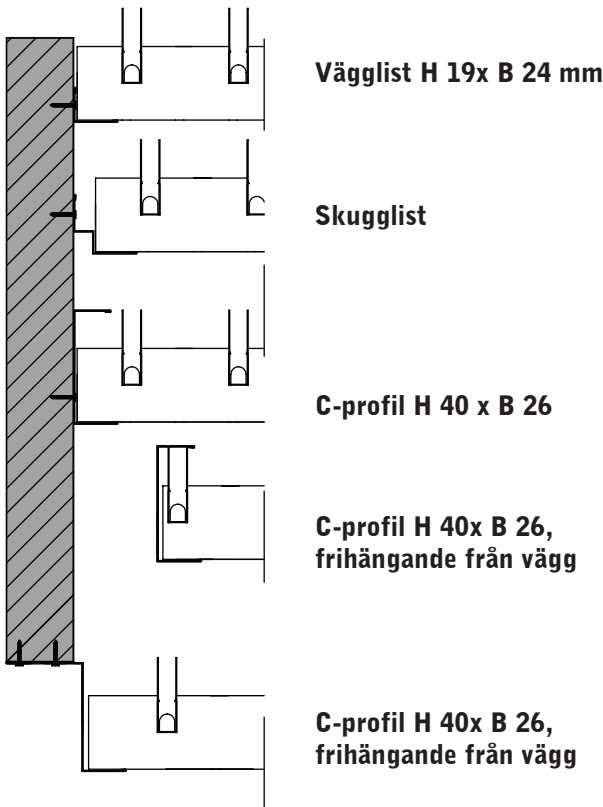

Cellstorlek, moduler & öppen area

Open Line finns med följande cellstorlekar:


Cellstl	Öppen area
300 x 50 mm	76,67 %
300 x 60 mm	80,00 %
300 x 75 mm	83,33 %
300 x 86 mm	85,00 %
300 x 100 mm	86,67 %
300 x 120 mm	88,33 %
300 x 150 mm	90,00 %
300 x 200 mm	91,67 %
400 x 50 mm	77,50 %
400 x 60 mm	80,83 %
400 x 75 mm	84,17 %
400 x 86 mm	85,83 %
400 x 100 mm	87,50 %
400 x 120 mm	89,17 %
400 x 150 mm	90,83 %
400 x 200 mm	92,50 %

Färgval

Ditt aluminiumrasterundertak kan fås i nästan alla valfria NCS samt RAL kulörer. Dessutom kan också pärlmoeffekt fås mot förfrågan. Kontakta Kaleidoscope för mera information.



Elementstorlekar

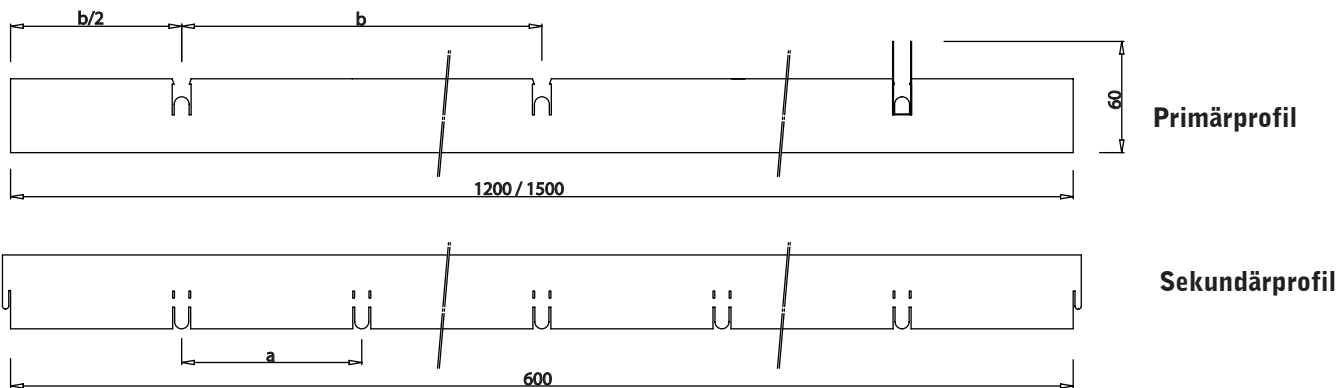


Primärprofil med standardmått B = 300 alt. B = 400 mm. Sekundärprofil med standardmått A = 50, 60, 75, 86, 100, 150 eller 200 mm. Specialmått kan tillverkas mot förfrågan.

Montera belysning i OPEN LINE rastertak


Rampmontage

Det finns flera möjligheter att integrera belysningsenheter tillsammans med Open Line rastertaken. Ett vanligt sätt är att utnyttja linjerna i systemet och montera någon form av rampmonterad armatur mellan ett givet modulmått. Olika exempel på sådana lösningar finns nedan.

Montage A]

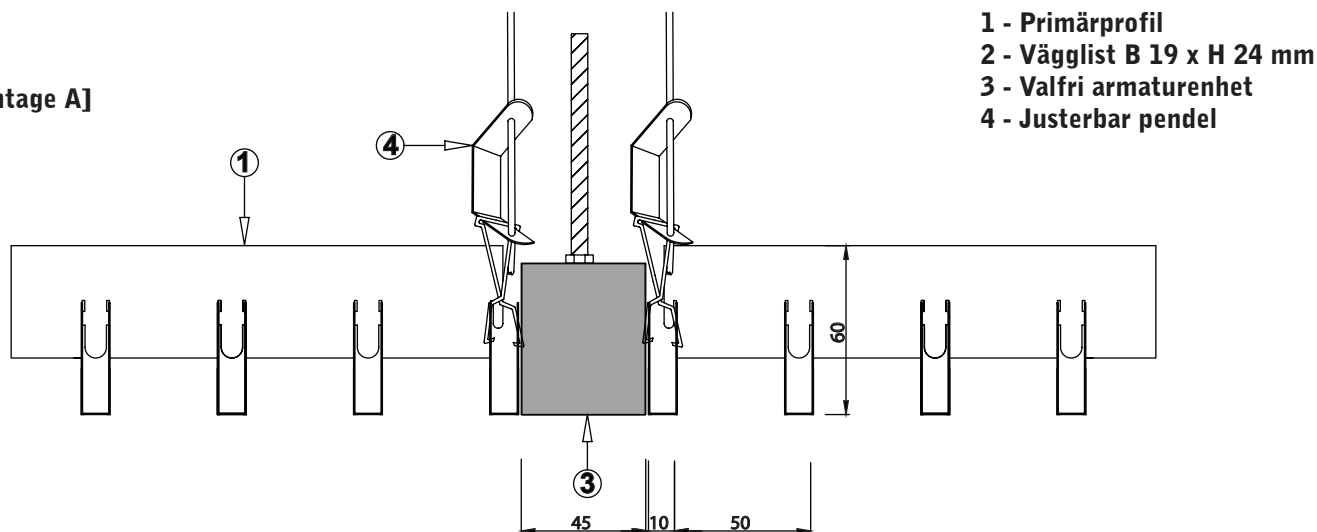


Montage B]

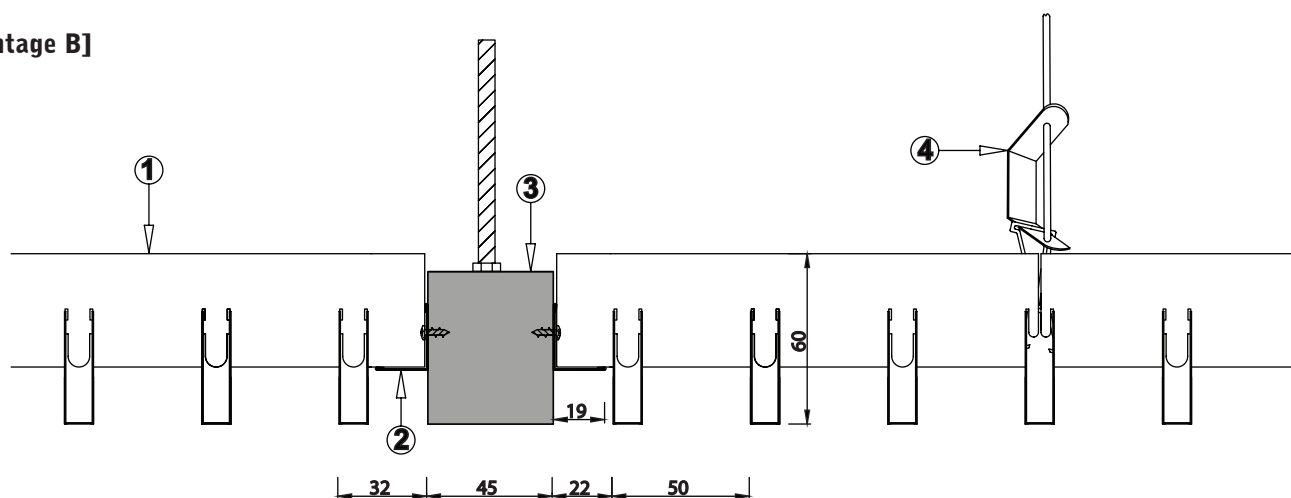

Infällda downlights


Downlight integreras med Kaleidoscope anpassade belysningskassetter. De tillverkas måttanpassade för att passa olika belysningsarmaturer på marknaden. Armatur rekommenderas alltid att säkras upp med justerbar vajer i varje sida för att avlasta undertaksstrukturen som ej bör belastas med extra vikt.

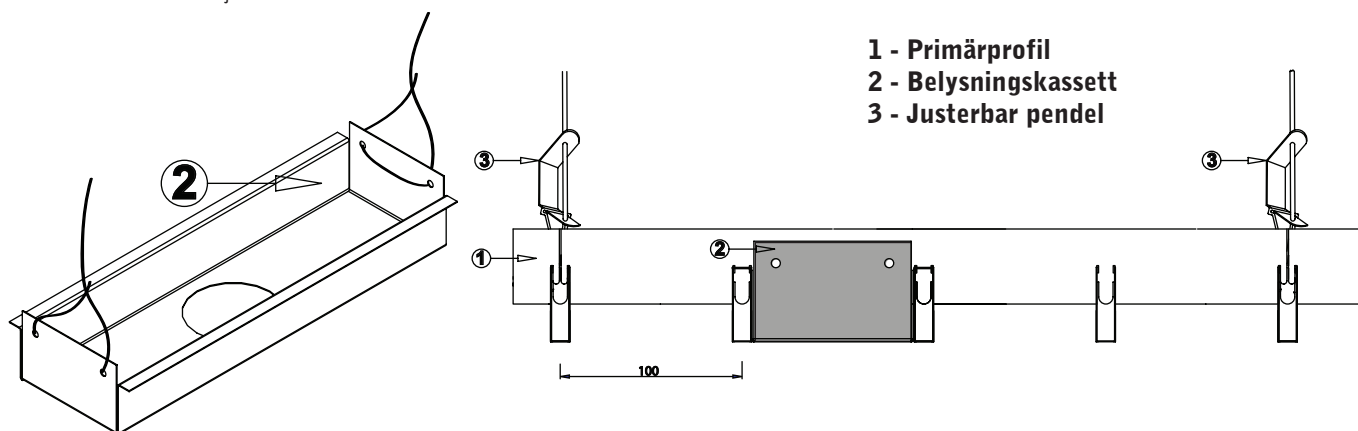



System OPEN LINE i korridor

System Open Line korridor är anpassat för att enkelt kunna monteras mot vägglistor och behöver ingen egen upphängning med hjälp av trådpendlar. Detta gör montage snabbt och enkelt samtidigt som det ges möjlighet att lyfta upp en kassett vid underhåll.

- 1 - Sekundärprofil L1500 - L2500
- 2 - Vägglister B 19 x H 24 mm
- 3 - Open Line Korridor kassett

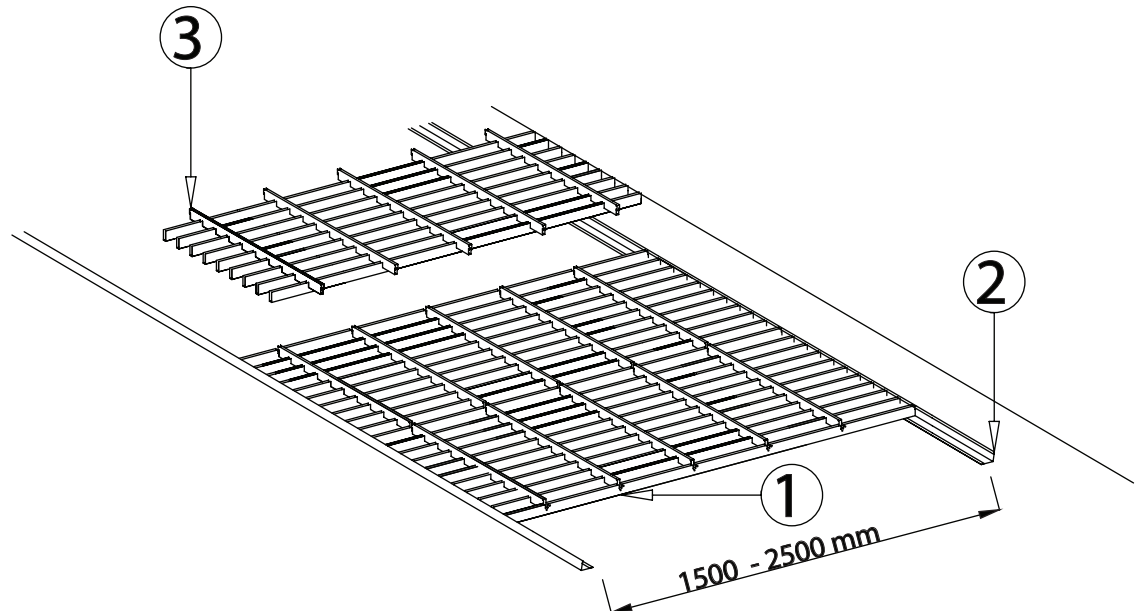

Montageprincip - Korridor

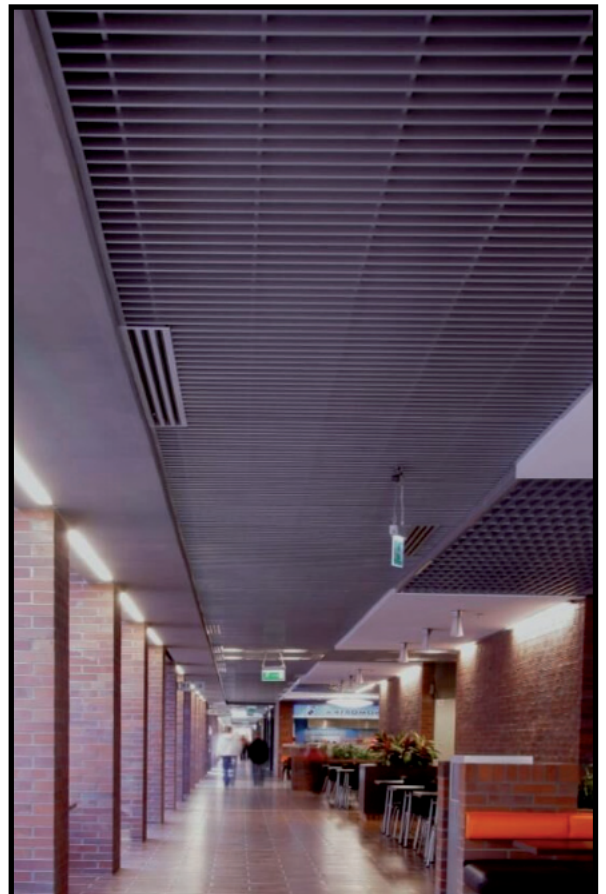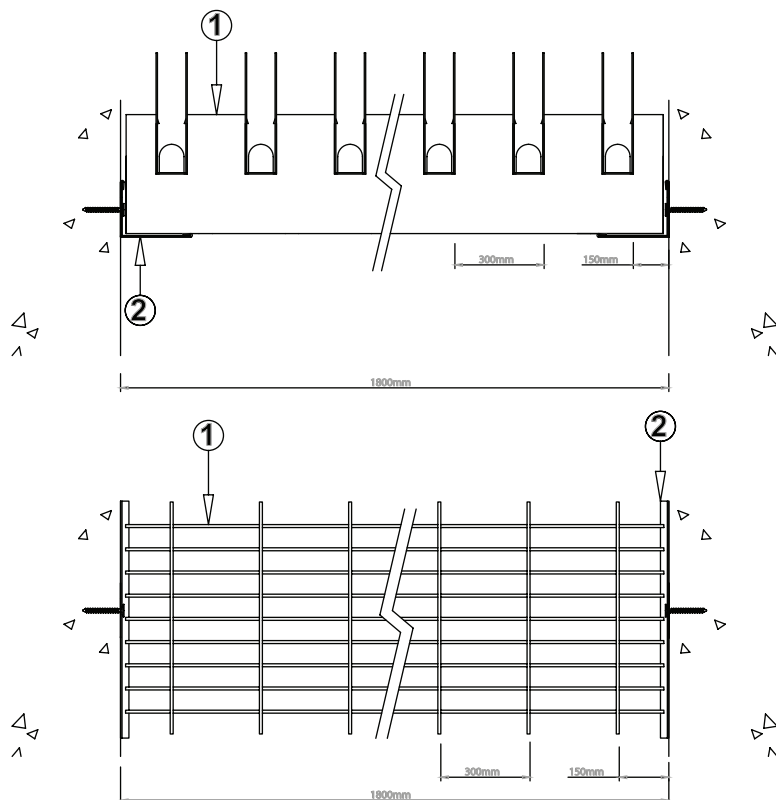

Caleidoscope

Caleidoscope System AB - Rååvägen 21 - 252 70 Råå - SWEDEN - Tel +46 42 26 10 56