


Naos 6060

Naos 6060

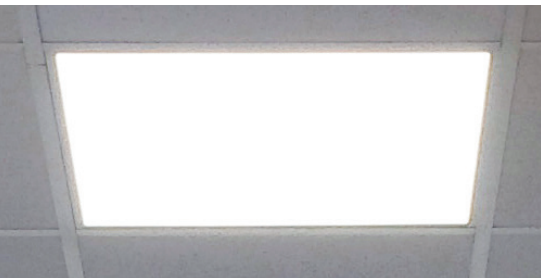


LED-panel för montage i 600x600 bärverk.
Levereras inklusive drivenhet med snabbanslutning och 3,0 monterad sladd och stickpropp.

Färgtemperatur 3000 K eller 4000 K, Ra80 och Ra90.

Färg: vit

Art. Nr	Benämning	Färg	Effekt	Armaturlumen	CCT (Kelvin)	Dimensioner
150928-830-01	Naos 31 W, 3000 K, Ra83, 3,0 meter kabel + plugg	Vit	31 W	2850 lm	3000 K, Ra > 83	594x594 mm
150928-830-02	Naos 41 W, 3000 K, Ra83, 3,0 meter kabel + plugg	Vit	41 W	3600 lm	3000 K, Ra > 83	594x594 mm
150928-930-02	Naos 41 W, 3000 K, Ra90, 3,0 meter kabel + plugg	Vit	41 W	3186 lm	3000 K, Ra > 90	594x594 mm

Teknisk fakta

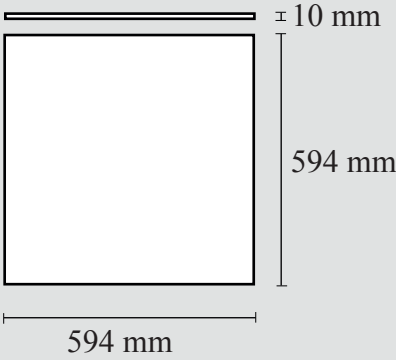

TEKNISK DATA

Montage:	600x600 T-bärverk.
Färg temp LED Chip	3000 K / 4000K
Förväntad livslängd:	L70 - 50 000 h.
CCT / RA index	Ra > 80 eller Ra > 90
MacAdam	3 SDCM
Energiförbrukning:	31 W / 41 W
Nominell spänning:	230/240 V, 50 Hz
Skyddsklass:	IP 22. CE-godkänd.