

exionLED AC



exionLED AC



AC LED armatur med 3-fas universal adapter för montage i 3-fas skena. Armaturstomme tillverkad i aluminium gjutgods.

Hög färgåtergivning och jämn ljusbild.

Passiv kylning av LED chip för optimal livslängd och driftsäkerhet.

Armaturlumen: 1350 lm (3000 K, Ra80).


Färg: vit, svart eller grå.

Färg: vit, svart eller grå.

Art. Nr	Benämning	Färg	Effekt	Armaturlumen	CCT (Kelvin)	Dimensioner
150809-830-2401	exionLED AC, Medium 24°	Vit	20 W	1350 lm	3000 K	
150809-830-3801	exionLED AC, Flood 38°	Vit	20 W	1350 lm	3000 K	
150809-830-2402	exionLED AC, Medium 24°	Grå	20 W	1350 lm	3000 K	
150809-830-3802	exionLED AC, Flood 38°	Grå	20 W	1350 lm	3000 K	
150809-830-2403	exionLED AC, Medium 24°	Svart	20 W	1350 lm	3000 K	
150809-830-3803	exionLED AC, Flood 38°	Svart	20 W	1350 lm	3000 K	

AC LED Ra80 3000 K 4000 K

Teknisk fakta

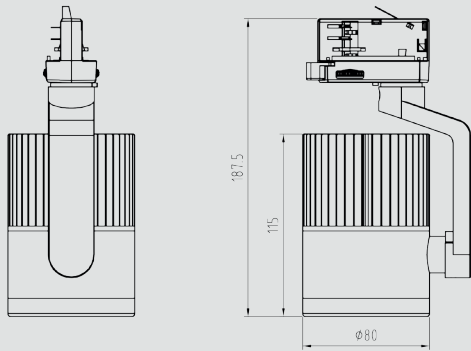

Montage: 3-fas skena

Färg temp LED Chip: 3000 K

Förväntad livslängd: L70 - 30 000 h.

RA index: Ra > 80

MacAdam 3 SDCM

Energiförbrukning: 20 W

Nominell spänning: 230/240 V, 50 Hz

Skyddsklass: IP 20. CE-godkänd.