


Nerpendlad STRÖMSKENA



Strömskena [2] för nerpendling under funktionsundertak eller fast bjälklag. Vid montage under funktionsundertak, hängs dessa upp med hjälp av Caleidoscopes upphängningsprofil [4] och vajerkit [1].

Skenan med tillhörande nätanslutning och 3,0 meter kabel ansluts till ett jordat strömförsörjande uttag i undertaket. Förslagsvis från Caleidoscopes färdiga elsystem.

Nätanslutning kan också bestyckas med valfri EnstoNET kontakt.

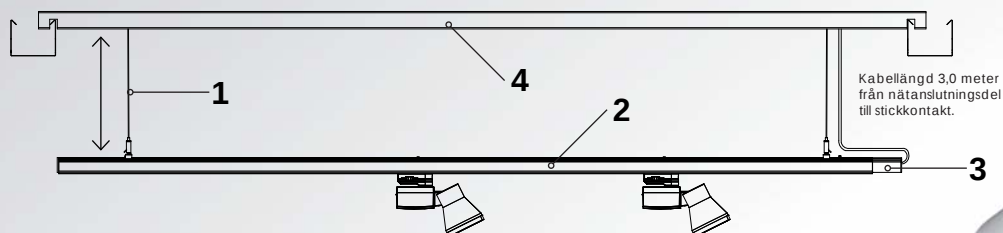

TILLBEHÖR



Justerbart lås med vajer:

121206-01 : 4,0 M x 1,5 mm
121206-02 : 8,0 M x 1,5 mm




3-Fas skena i valfri längd:

CKA-1M-001 : 1,0 Meter
CKA-2M-001 : 2,0 Meter
CKA-3M-001 : 3,0 Meter



Nätanslutning 3,0 m
sladd och jordad stickpropp:

CK006L-001-3C15



Flyttbar upphängnings-
skena

07-109 : L1900 mm
07-109-18 : L1700 mm

TEKNISK DATA

Montage:

Pendlas från upphängningsprofiler i funktionsundertak alt. pendlas direkt från bjälklag.

Nominell spänning: 230/240 V, 50 Hz

Skyddsklass: IP 20. CE-godkänd.

Max belastning nätanslutning:

1000 W

Caleidoscope®