

prioBEAM™ C-Shape LED - Pendelum



Linjär LED armatur som pendlas ner med tillhörande vajerfäste.

Optimal armatur för montage ovan kassadiskar, säljfloor eller kontorsmiljöer.

Armatur kan byggas i en eller två sammakopplade sektioner. Den runda formen skapas genom att en C-formad ytterstomme monteras ihop med armaturstommen vid monntaget.

Armatur kan bestyckas med diffuserande opalskiva eller Caleidoscopes unika reflektor och bländskydd för optimal ljusdistribution samt avbländning av LED ljuskällorna tillsammans med en bibehållen mycket hög verkningsgrad.


Armatur levereras i standardutförande med 3,0 meter sladd och jordad stickpropp.

Stomme tillverkad av pulverlackerad stålplåt och aluminium. Färg vit strukturlack, RAL9010. Valfri RAL kulör mot förfrågan.



BENÄMNING	TEMP (K)	DIMENSIONER	UNDERLAK MODUL	EFFEKT	BEST. NUMMER
prioBEAM LED Optic C-Shape	3000 K	L1134xW88xH100	-	37 W	013-11-411-01-C
prioBEAM LED Optic C-Shape	4000 K	L1134xW88xH100	-	37 W	013-12-411-01-C
prioBEAM LED Opal C-Shape	3000 K	L1134xW88xH100	-	37 W	013-11-411-01-OC
prioBEAM LED Opal C-Shape	4000 K	L1134xW88xH100	-	37 W	013-12-411-01-OC
Vajerkit 1,5 mm x 4,0 m	-	-	-	-	121206-05
Vajerkit 1,5 mm x 8,0 m	-	-	-	-	121206-06
Kopplingsprofil (Sammanf)	-	-	-	-	-

LJUSFÖRDELNINGSKURVA

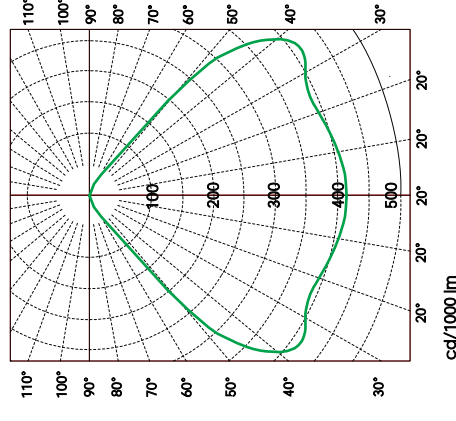

TEKNISK DATA

Montage: Caleidoscope vajer kit.
Färg temp LED Chip: 3000 K / 4000 K
Livslängd: L70 - 50.000 h. RA index > 85.
Anslutningskabel: 3,0 meter 3x0,75 m² med schucko.
 (Ensto eller Wieland mot förfrågan).
Ljusflöde: 4.400 lumen
Effekt (inkl. förlust): 37 W
Nominell spänning: 230/240 V, 50 Hz
DALI: Mot förfrågan.
Skyddsklass: IP 21. CE-godkänd.

