

atreaLED





LED armatur för infällnad i undertak. Armaturstomme tillverkad i aluminium. Mycket hög färgåtergivning och jämn ljusbild. Ra + 90.

Passiv kylning av LED chip för optimal livslängd och driftsäkerhet.

Drivdon med snabbanslutning och 3,0 meter anslutningskabel med stickkontakt. Finns i tre olika effektalternativ beroende på önskad ljusmängd. 21 W / 32 W alt. 44 W.

Dali don finns som tillbehör.

Färg: vit, svart eller grå.

Vikt: 1,4 kg


Färg: vit, svart eller grå.



Art. Nr	Benämning	Färg	Effekt	Armaturlumen	CCT (Kelvin)	Dimensioner
161027-930-001	atrealeD, Flood 60°, 930	Vit	20 / 32 / 44 W	1889- 3391 lm	3000 K, Ra90	195 x 166 mm
161027-930-002	atrealeD, Flood 60°, 930	Grå	20 / 32 / 44 W	1889- 3391 lm	3000 K, Ra90	195 x 166 mm
161027-930-003	atrealeD, Flood 60°, 930	Svart	20 / 32 / 44 W	1889- 3391 lm	3000 K, Ra90	195 x 166 mm
161027-001	21 W LED Driver 0,5 A Quick. Shucko 3,0 M					
161027-002	32 W LED Driver 0,5 A Quick. Shucko 3,0 M					
161027-003	44 W LED Driver 0,5 A Quick. Shucko 3,0 M					
90201000	Monteringsskiva 200 mm, papp					



Teknisk fakta

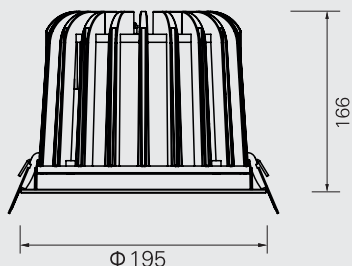

Montage:

Fast i undertak eller Caleidoscope belysningsmodul.

Monteringsskiva art. nr:

MST4

Färg temp. LED Chip:

3000 K B BBL

Förväntad livslängd:

$L_{80}B_{10} > 50\,000$ h.

CCT / RA index:

3000 K B BBL / RA +90

Energiförbrukning:

21/30/44 W

Nominell spänning:

230/240 V, 50 Hz

Skyddsklass:

IP 20. CE-godkänd.

Ø 170 mm.

