

ultraBEAM LED 7000 Multi



ultraBEAM LED 7000 Multi

En mycket kraftfull och energieffektiv LED allmänljus armatur med dubbelparabolisk optik för takhöjder från 3 till 7 meter. Finns med smal- eller mediumstrålande reflektor. Hög avbländning.

LED allmänljusarmatur utrustad med 5x2,5 mm2 överkoppling.

Ledningsförling i gavlarna. Enkel installation tack vare nedfällbara gavlar på vardera sida som möjliggör intallation av kabel på redan monterad armatur.

Avsedd för linspönt montage eller mot tak och/eller kabelränna.

Byglar viks upp vid linspönt montage under vajer.


Skyddsklass IP22.

7-års LED garanti.

Art. Nr	Benämning	Färg	Effekt	Armaturlumen	CCT (Kelvin)	Dimensioner	System / Montage
150130 830 12 14	ultraBEAM LED 7000 lm, 830, BRED, 5x2,5 mm2 Ö.k,VIT	Vit	60 W	6 055 lm	3000 K, Ra > 83	L1900xB70xH80 mm	Linspönt / Dikt
150130 840 12 14	ultraBEAM LED 7000 lm, 840, BRED, 5x2,5 mm2 Ö.k,VIT	Vit	60 W	6 375 lm	4000 K, Ra > 83	L1900xB70xH80 mm	Linspönt / Dikt
150130 830 22 14	ultraBEAM LED 7000 lm, 830, SMAL, 5x2,5 mm2 Ö.k,VIT	Vit	60 W	6 055 lm	3000 K, Ra > 83	L1900xB70xH80 mm	Linspönt / Dikt
150130 840 22 14	ultraBEAM LED 7000 lm, 840, SMAL, 5x2,5 mm2 Ö.k,VIT	Vit	60 W	6 375 lm	4000 K, Ra > 83	L1900xB70xH80 mm	Linspönt / Dikt



Teknisk fakta

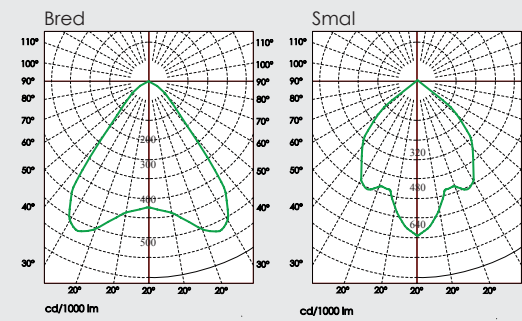

Montage

Färg temp LED Chip
MacAdam

Led info 60 W - 7000 LM

Anslutning
Armaturlumen
Nominell spänning
DALI
Antal per säkring

Skyddsklass

Vajer / Direkt mot tak

3000 K / 4000 K
3 SDCM

$L_{80} B_{10} > 70\,000\text{ h}$
 $L_{70} B_{10} > 90\,000\text{ h}$

2 x 5-polig plint i varje gavel
6 375 lm (4000 K)
230/240 V, 50 Hz
Mot förfrågan.
10 A typ C = 24 st
16 A typ C = 40 st
IP 22, CE-godkänd.