

ultraBEAM LED 8000 Multi



ultraBEAM LED 8000 Multi

En mycket kraftfull och energieffektiv LED allmänljus armatur med dubbelparabolisk optik för takhöjder från 3 till 7 meter. Finns med smal- eller mediumstrålande reflektor. Hög avbländning.

LED allmänljusarmatur utrustad med 5x2,5 mm2 överkoppling.

Ledningsföring i gavlarna. Enkel installation tack vare nedfällbara gavlar på vardera sida som möjliggör intallation av kabel på redan monterad armatur.

Avsedd för linspänt montage eller mot tak och/eller kabelränna.

Byglar viks upp vid linspänt montage under vajer.


Skyddsklass IP22.

7-års LED garanti.

Art. Nr	Benämning	Färg	Effekt	Armaturlumen	CCT (Kelvin)	Dimensioner	System / Montage
150130 830 13 14	ultraBEAM LED 7000 lm, 830, BRED, 5x2,5 mm2 Ö.k,VIT	Vit	68 W	7 225 lm	3000 K, Ra > 83	L1900xB70xH80 mm	Linspänt / Dikt
150130 840 13 14	ultraBEAM LED 7000 lm, 840, BRED, 5x2,5 mm2 Ö.k,VIT	Vit	68 W	7 349 lm	4000 K, Ra > 83	L1900xB70xH80 mm	Linspänt / Dikt
150130 830 23 14	ultraBEAM LED 7000 lm, 830, SMAL, 5x2,5 mm2 Ö.k,VIT	Vit	68 W	7 225 lm	3000 K, Ra > 83	L1900xB70xH80 mm	Linspänt / Dikt
150130 840 23 14	ultraBEAM LED 7000 lm, 840, SMAL, 5x2,5 mm2 Ö.k,VIT	Vit	68 W	7 349 lm	4000 K, Ra > 83	L1900xB70xH80 mm	Linspänt / Dikt



Teknisk fakta

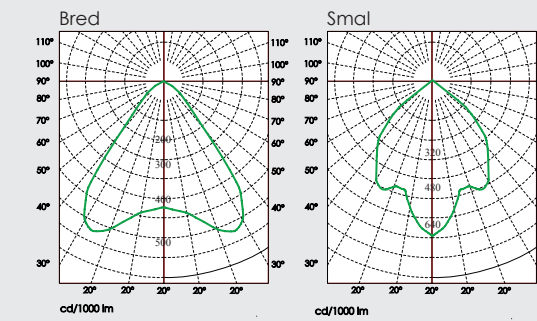

Montage
Färg temp LED Chip
MacAdam
Led info 68 W - 8000 LM
Anslutning
Armaturlumen
Nominell spänning
DALI
Antal per säkring
Skyddsklass

Vajer / Direkt mot tak
3000 K / 4000 K
3 SDCM
 $L_{80} B_{10} > 50\,000\text{ h}$
 $L_{70} B_{10} > 80\,000\text{ h}$
2 x 5-polig plint i varje gavel
7 349 lm (4000 K)
230/240 V, 50 Hz
Mot förfrågan.
10 A typ C = 24 st
16 A typ C = 40 st
IP 22. CE-godkänd.