

**BRUKSANVISNING  
ULTRABEAM 5x2,5 mm<sup>2</sup> FÖR MONTAGE DIKT UNDERTAK  
ELLER LINSPÄNT**

2016-05-20




## SE - BRUKSANVISNING

### Modell ultraBEAM DIKT / LINA - SERIE MONTAGE 5x2,5 mm2


Läs noggrant igenom alla instruktioner innan installation påbörjas!

#### MODELL: DIKT TAK / LINSPÄNT / FAST INSTALLATION / SERIE MONTAGE


1. Stäng av huvudströmmen innan installation påbörjas.
2. Linspönt montage: Böj in flikarna 1 och häng armatur på avsedd vajer. Säkra upp armatur genom att böja upp flikarna 2.

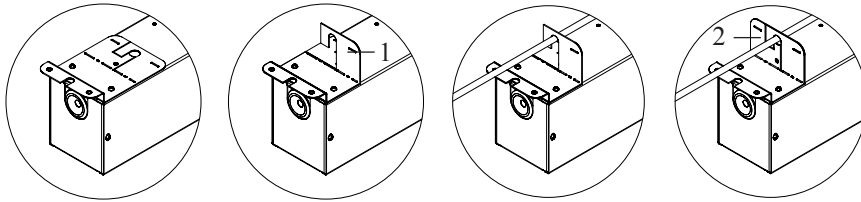

3. Dikt tak / armaturskena: Skruva fast armatur direkt mot underlag med fästjärnen i vardera ände.



4. Anslut kabel: Öppna gavlarna i valfri ände eller båda vid seriemontage. Armatur är utrustad med 3-fas genomkoppling 5x2,5 mm2 kablage. Varje armatur är enskilt ansluten mot L1. Se kopplingschema för anslutning i serie.

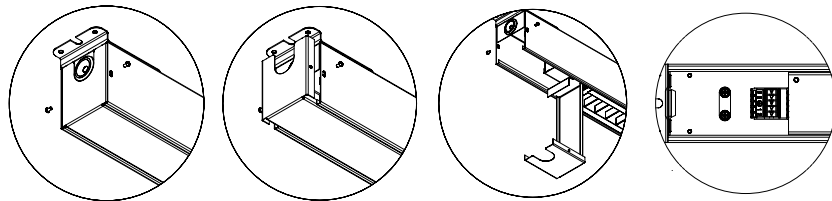

Teknisk information

Anslutning: 2 x 5-polig plint

Nominell spänning: 230/240 V, 50 Hz


Antal per säkring: 10 A typ C = 24 st

16 A typ C = 40 st


Skyddsklass: IP22. CE-godkänd

#### KOPPLINGSCHEMA

ANSLUTNING 1-FAS, L1

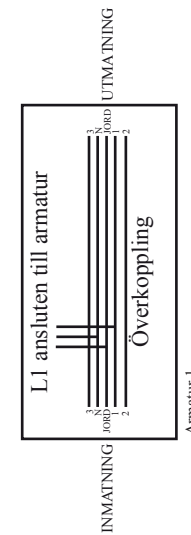

ANSLUTNING 3-FAS MED FASROTATION

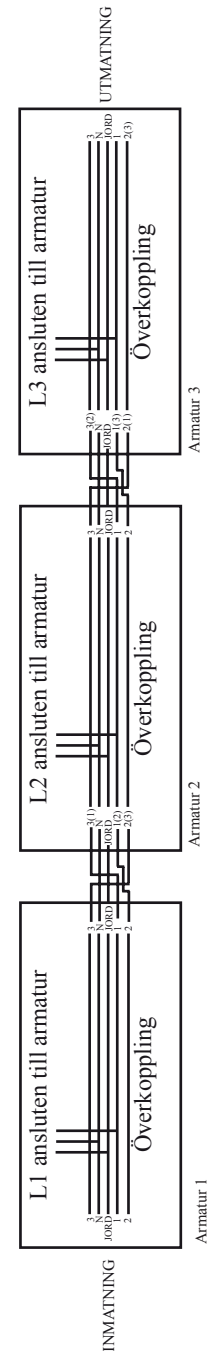

CE

[www.caleidoscope.se](http://www.caleidoscope.se)

*Caleidoscope*<sup>®</sup>  
Retail lighting