

expoLED G2 8000



expoLED G2 8000



Kraftfull LED pendelarmatur för vajerupphängning.

Inklusive 5,0 M kabel och jordad stickkontakt.

Pendel tillverkad i pressvarvad aluminium.

Mycket hög färgåtergivning och jämn ljusbild. Färgtemperatur 3000 K eller 4000 K med Ra > 80, MacAdam 3.

Passiv kylning av LED chip för optimal livslängd och driftsäkerhet.

Armaturlumen: 7522 lm

Färg: vit, svart, grå

Skyddsklass IP 20. CE-godkänd.

Vikt: 8,6 kg

Färg: vit, svart eller grå.




| Art. Nr | Benämning | Färg | Effekt | Armaturlumen | CCT (Kelvin) | Dimensioner |
|-----------------|--|-------|--------|--------------|-----------------|----------------|
| 170728-830-0101 | expoLED G2 8000 Flood | Vit | 83 W | 7522 lm | 3000 K, Ra > 80 | 480 x 640 mm |
| 170728-830-0102 | expoLED G2 8000 Flood | Grå | 83 W | 7522 lm | 3000 K, Ra > 80 | 480 x 640 mm |
| 170728-830-0103 | expoLED G2 8000 Flood | Svart | 83 W | 7522 lm | 3000 K, Ra > 80 | 480 x 640 mm |
| 121206-08 | Vajer KIT expoLED G2 2,5 mm x 5,0 m | | | | | 5,0 m x 2,5 mm |



LED COB teknik med bredstrålande lins för optimal ljusbild.

Teknisk fakta

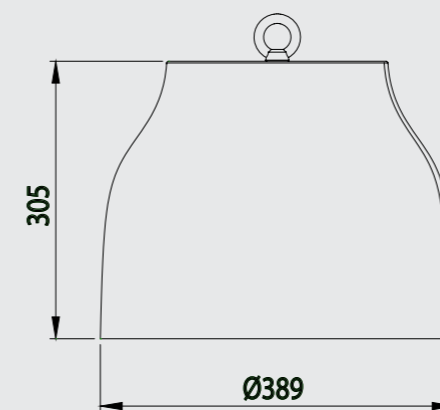

| | |
|----------------------------|---|
| Upphängning: | Caleidoscope Vajer Kit art. No.:121206-08 |
| Färg temp LED Chip: | 3000 K / 4000 K |
| Livslängd: | L70 - 50 000 h. |
| RA index: | Ra > 80 |
| MacAdam | 3 SDCM |
| Effekt LED Chip: | 83 W |
| Nominell spänning: | 230/240 V, 50 Hz |
| Skyddsklass: | IP 20. CE-godkänd. |