

Modus 60120



Energieeffektiv LED allmänljusarmatur för montage i T24 bärverk med modul 1200x600.

Utrustad med dubbelparabolisk reflektor med valbar optik för takhöjder mellan 2,5 till 4 meter (smal- eller mediumstrålande reflektor). Mycket god avbländning.

Valfri RAL-kulör. RAL 9010 vit som standard.

Genom att välja tillhörande drivenhet kan armatur fås i olika lumenpaket/effekter.


Skyddsklass IP20.

5-års LED garanti.

Art. Nr	Benämning	Färg	Effekt	Armaturlumen	CCT (Kelvin)	Dimensioner	System / Montage
170130 830 60120 01	Modus 60120, 830, 2500-5832 lm, Bredstrålande	Vit	20 - 50 W	2500 - 5832 lm	3000 K, Ra > 83	L1193xB97xH33 mm	T24 600x1200
170130 830 60120 21	Modus 60120, 830, 2500-5832 lm, Bredstrålande	Vit	20 - 50 W	2500 - 5832 lm	3000 K, Ra > 83	L1193xB97xH33 mm	T24 600x1200
170130 835 60120 01	Modus 60120, 835, 2500-5832 lm, Småstrålande	Vit	20 - 50 W	2500 - 5832 lm	3000 K, Ra > 83	L1193xB97xH33 mm	T24 600x1200
170130 835 60120 21	Modus 60120, 835, 2500-5832 lm, Småstrålande	Vit	20 - 50 W	2500 - 5832 lm	3000 K, Ra > 83	L1193xB97xH33 mm	T24 600x1200
170130 840 60120 01	Modus 60120, 840, 2500-5832 lm, Bredstrålande	Vit	20 - 50 W	2500 - 5832 lm	3500 K, Ra > 83	L1193xB97xH33 mm	T24 600x1200
170130 840 60120 21	Modus 60120, 840, 2500-5832 lm, Bredstrålande	Vit	20 - 50 W	2500 - 5832 lm	3500 K, Ra > 83	L1193xB97xH33 mm	T24 600x1200
161005 500	Drivenhet 500 mA med snabbanslutning för armatur samt 3,0 meter sladd med stickpropp.		20 W	2500 lm (3000 K)			
161005 700	Drivenhet 700 mA med snabbanslutning för armatur samt 3,0 meter sladd med stickpropp.		30 W	3322 lm (3000 K)			
161005 1050	Drivenhet 1050 mA med snabbanslutning för armatur samt 3,0 meter sladd med stickpropp.		40 W	4827 lm (3000 K)			
161005 1300	Drivenhet 1300 mA med snabbanslutning för armatur samt 3,0 meter sladd med stickpropp.		50 W	5832 lm (3000 K)			

Teknisk fakta

Montage	T24 bärverk modul 1200x600	Antal per säkring	10 A typ C = 24 st 16 A typ C = 40 st
Färg temp LED Chip MacAdam	3000 K / 3500 K / 4000 K 3 SDCM	Skyddsklass	IP 20. CE-godkänd.
Led info 20-50 W	$L_{80} B_{10}$ 50 000 h (T_a 25°) $L_{70} B_{10}$ 80 000 h (T_a 25°)		
Anslutning Armaturlumen Nominell spänning DALI	3,0 meter kabel med 2-pin kontakt 2500-5832 lm 230/240 V, 50 Hz Mot förfrågan.		

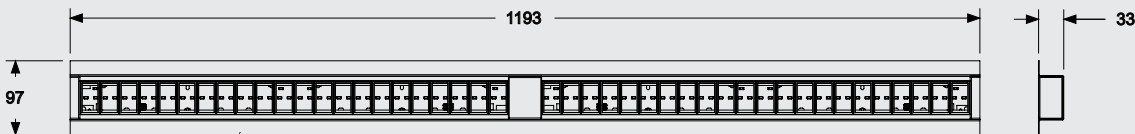

Caleidoscope®