

# csNET™ 5x2,5 mm<sup>2</sup>, HF kabel, Hona/Hane



Caleidoscope csNET snabbkopplingssystem för snabb och enkel installation i olika undertakslösningar.

Kabellängd från 2 till 10 meter med förmonterade csNET snabbkopplingar.

5 x 2,5 mm<sup>2</sup> Halogenfri kabel.

<b>Material</b>	Polyamide 66
<b>Kabeltyp</b>	XLP 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> HF
<b>Godkända standard</b>	EN 61535: 2009+A1 RoHS tested
<b>Brand</b>	UL 94 V-2
<b>Nominal spänning</b>	250 / 400 V
<b>Märkström</b>	16 A
<b>Kapslingsklass</b>	IP20



Art. Nr.	Benämning	Färg	Kabellängd	Bild
170703-05 25-20	csNET Cable 2,0 M 5x2,5 mm <sup>2</sup> F/M Halogen Free	Vit	2,0 m	
170703-05 25-30	csNET Cable 3,0 M 5x2,5 mm <sup>2</sup> F/M Halogen Free	Vit	3,0 m	
170703-05 25-40	csNET Cable 4,0 M 5x2,5 mm <sup>2</sup> F/M Halogen Free	Vit	4,0 m	
170703-05 25-60	csNET Cable 6,0 M 5x2,5 mm <sup>2</sup> F/M Halogen Free	Vit	6,0 m	
170703-05 25-80	csNET Cable 8,0 M 5x2,5 mm <sup>2</sup> F/M Halogen Free	Vit	8,0 m	
170703-05 25-100	csNET Cable 10,0 M 5x2,5 mm <sup>2</sup> F/M Halogen Free	Vit	10,0 m	

## Caleidoscope

# csNET™ distributionsblock




Caleidoscope csNET distributionsblock med 1 st 5-polig hane och 2 st 5-polig hona i kontaktdon.

<b>Material</b>	Polyamide 66
<b>Godkända standard</b>	EN 61535: 2009+A1 RoHS tested
<b>Brand</b>	UL 94 V-2
<b>Nominel spänning</b>	250 /400 V
<b>Märkström</b>	16 A
<b>Kapslingsklass</b>	IP20

Art. Nr.	Benämning	Färg	Kabellängd	Bild
170703-5T	csNET 5-P T-block		N/A	

*Caleidoscope*

# csNET™ fasväxlare

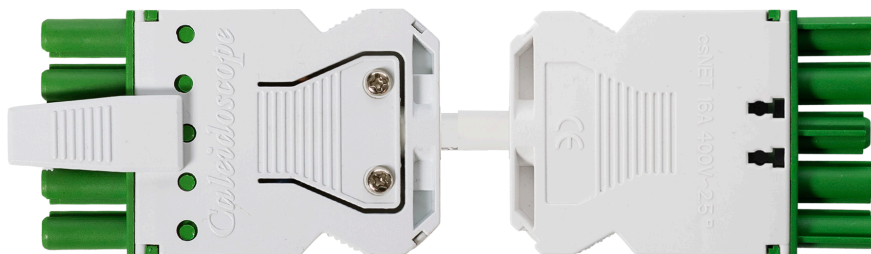

Fasväxlare med 5-polig hane/hona i kontaktdon.

Används när du behöver flytta fram en fas in systemets riktning.

<b>Material</b>	Polyamide 66
<b>Kabeltyp</b>	XLP 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> HF
<b>Godkända standard</b>	EN 61535: 2009+A1 RoHS tested
<b>Brand</b>	UL 94 V-2
<b>Nominal spänning</b>	250 /400 V
<b>Märkström</b>	16 A
<b>Kapslingsklass</b>	IP20

Art. Nr.	Benämning	Färg	Kabellängd	Bild
170703-05 25-02-R	csNET Cable 0,2 M 5x2,5 mm <sup>2</sup> F/M HF- Phase rotated	Vit	0,2 m	

## Caleidoscope