

ecoLENS ZERO GRID

ecoLENS ZERO GRID

ecoLENS ZERO GRID
ecoLENS ZERO GRID är det självklara valet när du söker marknadens bästa ljusutbyte i kombination med klimatsmart material.

Med effektiva dioder på 200 lm/W erbjuder den topprestanda för energieffektiv och hållbar belysning.

Hållbar design för framtiden
Armaturen är tillverkad i 100 % återvunnet stål, vilket ger ett exceptionellt lågt CO2-avtryck – endast 7,9 kg CO2 per armatur.

Flexibel installation
Designad för smidig montering i GRID undertak med bärverk på 80x100 mm, modul c/c 2,0 m. Anpassningar för andra mått kan erbjudas på förfrågan.


Optik för varje behov
Välj bland fem ljusfördelningar för optimal anpassning till olika miljöer: Smal 30°, Medium 60°, Bred 90°, XL-bred 110° samt enkel eller dubbel asymmetrisk

Utbytbara och ställbara drivenheter
Armaturen är helt frikopplad från LED-drivern vilket gör återvinning samt drift och underhåll enkelt. Ljusstyrkan kan enkelt ändras genom att man ställer om dip-switchar på den separata LED-drivern för olika effekt/ljusstyrka.

Valbart anslutningskablage
LED-drivern kan enkelt anpassas om den skall anslutas mot standard jordade uttag eller specialanpassade kontakter.



Material (Stomme)	Pulverlackerad återvunnet stål
Färg temp [K]	3000 / 3500 K or 4000 K
LED livslängd (T₈₀ 25°)	L90 50 000 h
Max lumen/watt (armatur)	175 lm/W
Drivdon livslängd	100 000 h
Ra-index	+80 (+ 90 on request)
MacAdam	3 SDCM
Max lumen	7 800 lm (47 W)
Nominal Voltage	230/240 V, 50 Hz
Form protection	IP 20, Class III, CE-approved
Vikt (Armatur)	1,9 kg
Anslutningskablage	3,5 m kabel med snabbanslutning
Dimensions [mm]	L1900 x H50 x B35 mm

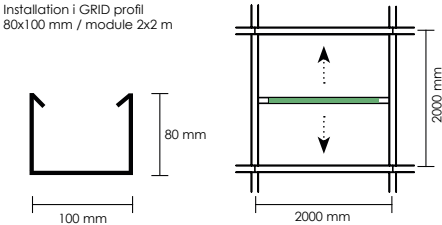

eSAVE COMPATIBLE

8 kg

WARRANTY 7 YEARS

MADE IN SWEDEN

Item No.	Description	Reflector /Beam	Colour	Energy consumption	Lumen output	Colour temperature, CRI	Amount/Fuse 16 A C-type	Amount/Fuse 10 A C-type
221005 830 20 1001 VHO	ecoLENS ZERO GRID, 830, White, F2x2	Narrow	White	26 W - 46,7 W	4400 - 7810 lm	3000 K, CRI > 80	30	18
221005 830 20 1002 VHO	ecoLENS ZERO GRID, 830, White, F2x2	Medium	White	26 W - 46,7 W	4400 - 7810 lm	3000 K, CRI > 80	30	18
221005 830 20 1003 VHO	ecoLENS ZERO GRID, 830, White, F2x2	Wide	White	26 W - 46,7 W	4400 - 7810 lm	3000 K, CRI > 80	30	18
221005 830 20 1004 VHO	ecoLENS ZERO GRID, 830, White, F2x2	Double Asymmetric	White	26 W - 46,7 W	4400 - 7810 lm	3000 K, CRI > 80	30	18
221005 830 20 1005 VHO	ecoLENS ZERO GRID, 830, White, F2x2	Asymmetric	White	26 W - 46,7 W	4400 - 7810 lm	3000 K, CRI > 80	30	18
221005 835 20 1001 VHO	ecoLENS ZERO GRID, 835, White, F2x2	Narrow	White	26 W - 46,7 W	4400 - 7810 lm	3500 K, CRI > 80	30	18
221005 835 20 1002 VHO	ecoLENS ZERO GRID, 835, White, F2x2	Medium	White	26 W - 46,7 W	4400 - 7810 lm	3500 K, CRI > 80	30	18
221005 835 20 1003 VHO	ecoLENS ZERO GRID, 835, White, F2x2	Wide	White	26 W - 46,7 W	4400 - 7810 lm	3500 K, CRI > 80	30	18
221005 835 20 1004 VHO	ecoLENS ZERO GRID, 835, White, F2x2	Double Asymmetric	White	26 W - 46,7 W	4400 - 7810 lm	3500 K, CRI > 80	30	18
221005 835 20 1005 VHO	ecoLENS ZERO GRID, 835, White, F2x2	Asymmetric	White	26 W - 46,7 W	4400 - 7810 lm	3500 K, CRI > 80	30	18
221005 835 20 1001 VHO	ecoLENS ZERO GRID, 840, White, F2x2	Narrow	White	26 W - 46,7 W	4400 - 7810 lm	4000 K, CRI > 80	30	18
221005 835 20 1002 VHO	ecoLENS ZERO GRID, 840, White, F2x2	Medium	White	26 W - 46,7 W	4400 - 7810 lm	4000 K, CRI > 80	30	18
221005 835 20 1003 VHO	ecoLENS ZERO GRID, 840, White, F2x2	Wide	White	26 W - 46,7 W	4400 - 7810 lm	4000 K, CRI > 80	30	18
221005 835 20 1004 VHO	ecoLENS ZERO GRID, 840, White, F2x2	Double Asymmetric	White	26 W - 46,7 W	4400 - 7810 lm	4000 K, CRI > 80	30	18
221005 835 20 1005 VHO	ecoLENS ZERO GRID, 840, White, F2x2	Asymmetric	White	26 W - 46,7 W	4400 - 7810 lm	4000 K, CRI > 80	30	18
224	csLED Driver 2x(550-1000) mA						15	9
224e	eSAVE LED DRIVER 2x(550-1000 mA)						15	9

Caleidoscope

EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM